



پنکه سقفی



## alborz sharifian

- ◆ INPUT VOLTAGE : 220 - 240 V
  - ◆ FREQUENCY : 50 HZ
  - ◆ 90 WATTS HIGH POWER MOTOR
  - ◆ 5 SPEED REGULATOR
  - ◆ SPEED BETWEEN 100 TO 310 R.P.M
- Model : CF-90**

◆ ولتاژ ورودی ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت

◆ فرکانس ۵۰ هرتز

◆ توان ۸۰ وات

◆ کلید ۵ حالت ( در ۵ دور مختلف )

◆ تعداد دور در دقیقه ۱۰۰ الی ۳۱۰


# ELEGA





- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ◆ POWER: 50W                  | ◆ توان مصرفی : ۵۰ وات          |
| ◆ INPUT VOLTAGE : 220 - 240 V | ◆ ولتاژ برق مصرفی: ۲۲۰-۲۴۰ ولت |
| ◆ FREQUENCY : 50 Hz           | ◆ فرکانس: ۵۰ هرتز              |
| ◆ 3 SPEED MOTOR               | ◆ موتور ۳ سرعته                |
| ◆ COPPER WINDING              | ◆ سیم پیچی مسی                 |
| ◆ EQUIPPED WITH THERMAL FUSE  | ◆ مجهز به فیوز حرارتی          |
| ◆ HIGH ENERGY EFFICIENCY      | ◆ بازده بالای انرژی            |



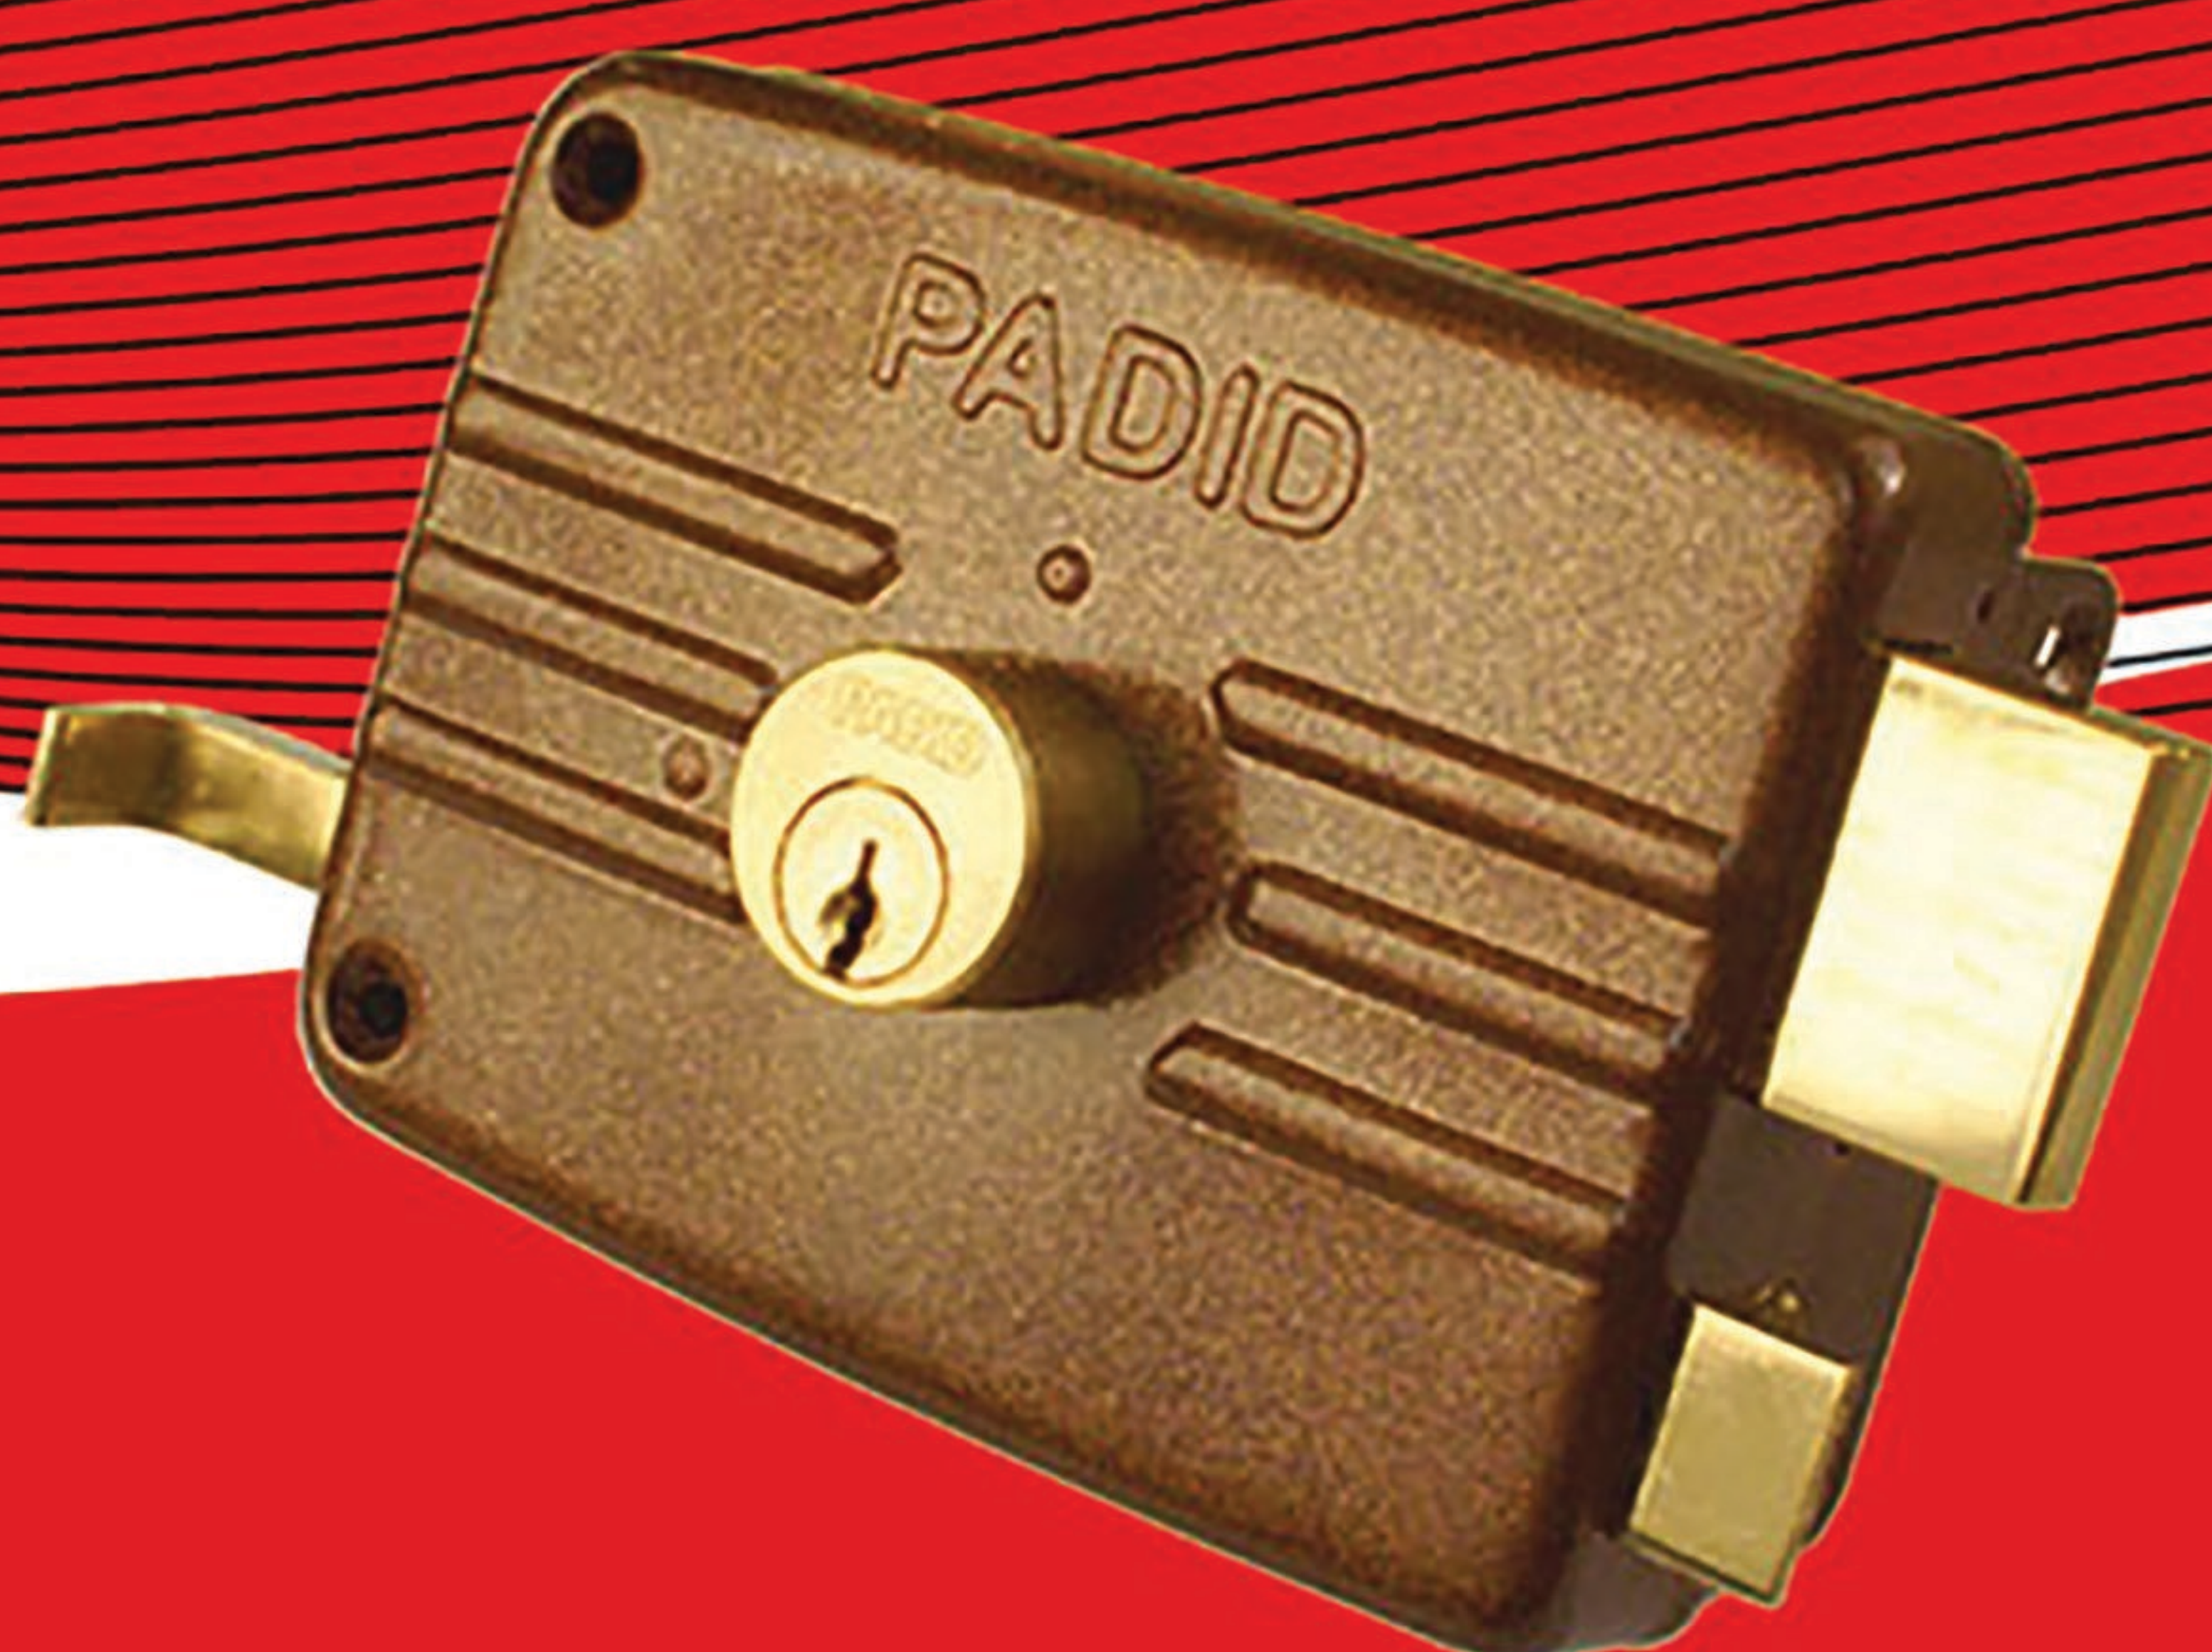






sharifian  
**alborz**  
1500

- \* توان : ۱۵۰۰ وات
- \* فرکانس : ۵۰ هرتز
- \* ولتاژ برق ورودی : ۲۲۰ ولت
- ✓ اجاق برقی تک صفحه ۱۵۵ میلی متر
- ✓ صفحه چدنی
- ✓ بدنه استیل
- ساخت ایران





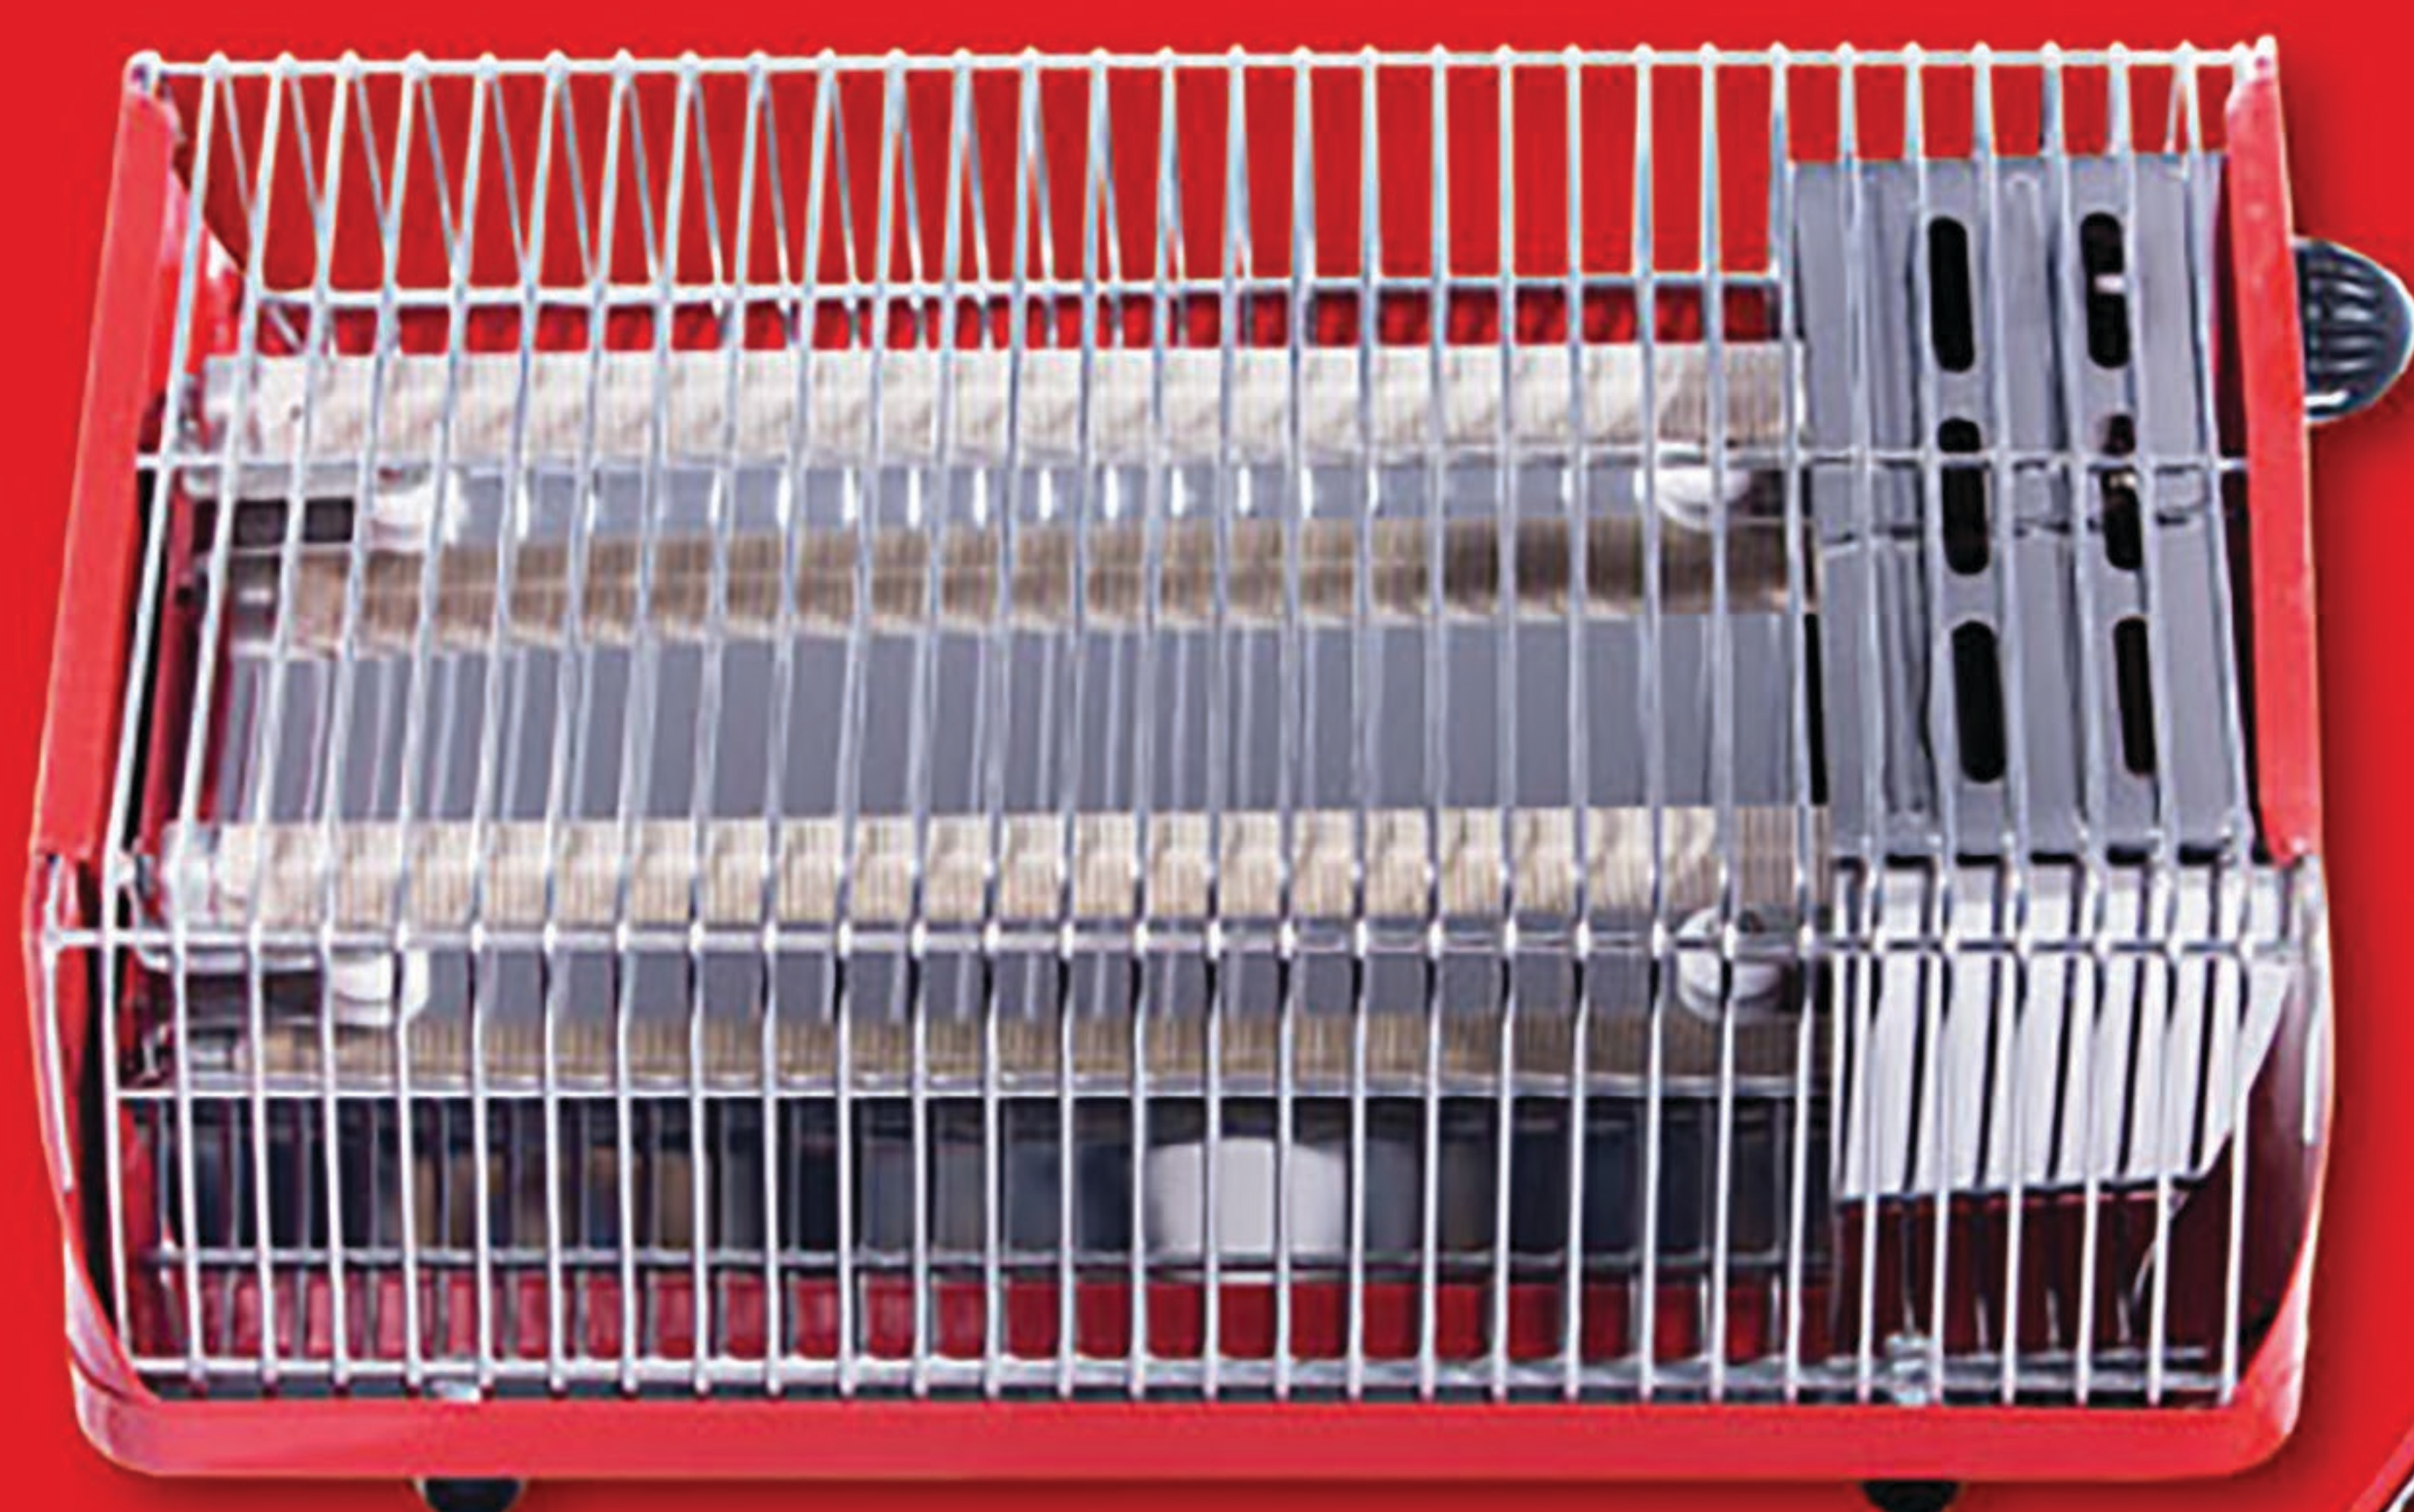

POWER 550W  
VOLTAGE 220V  
FREQUENCY 50Hz







هیتر





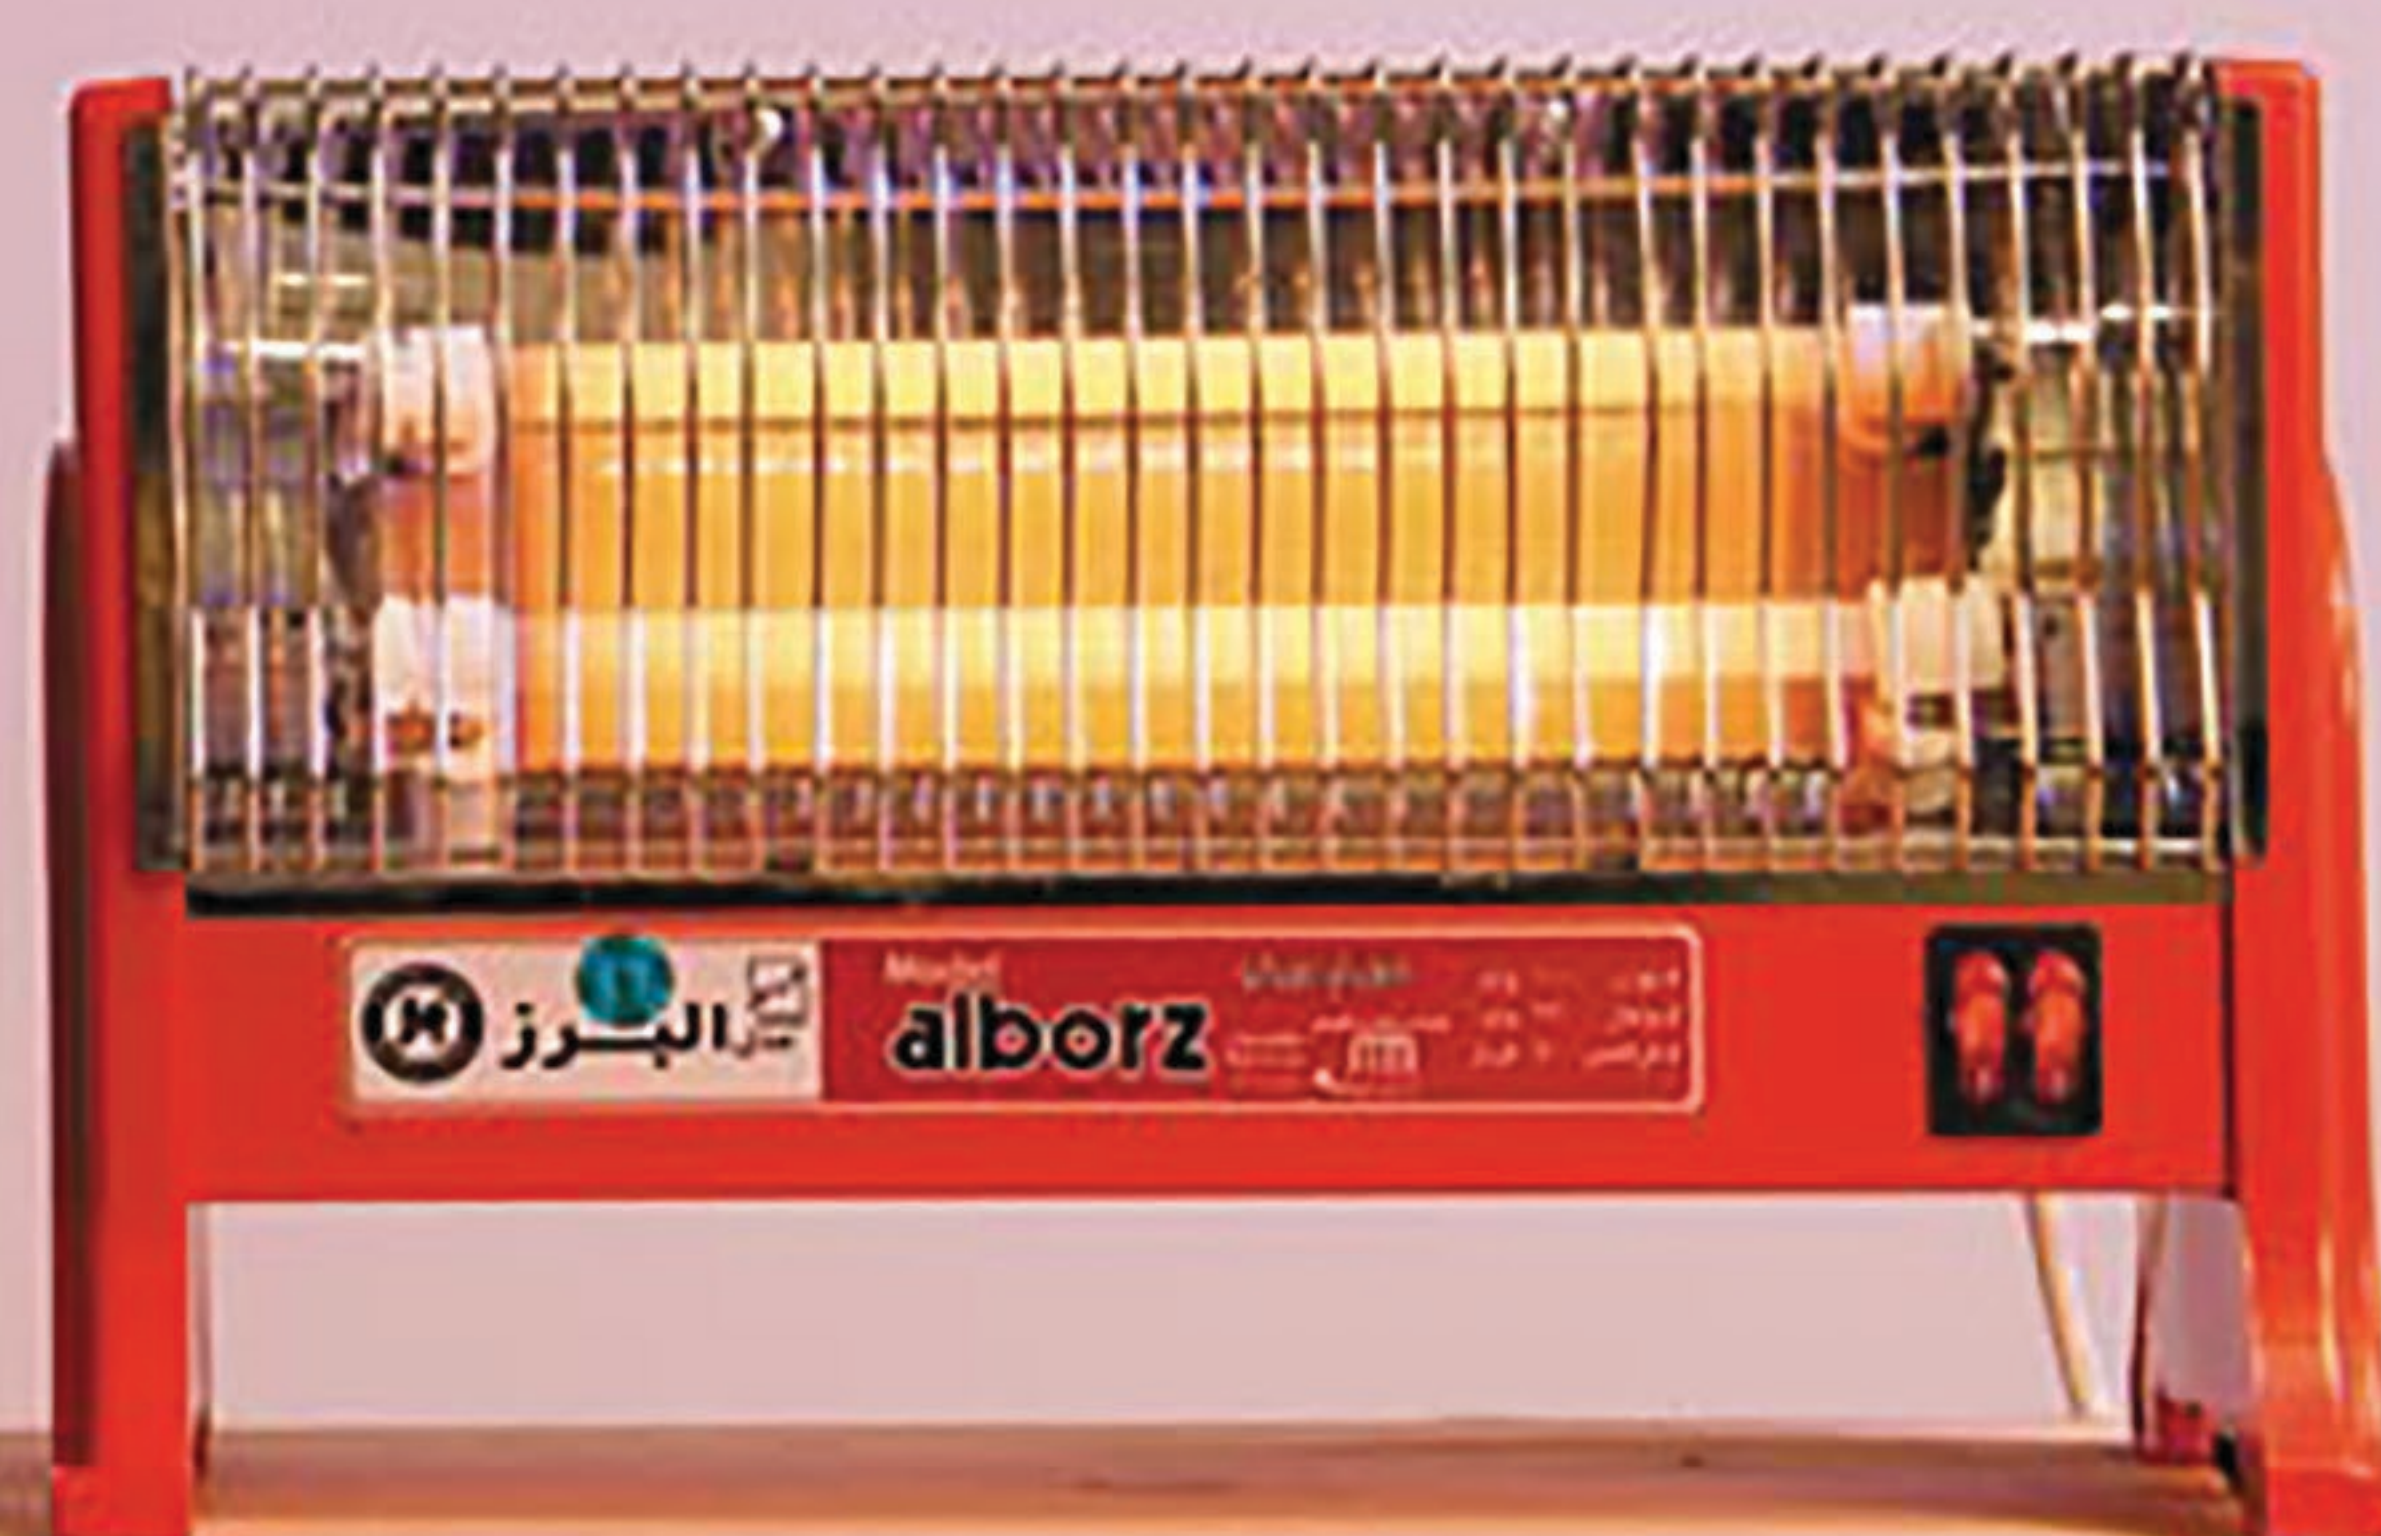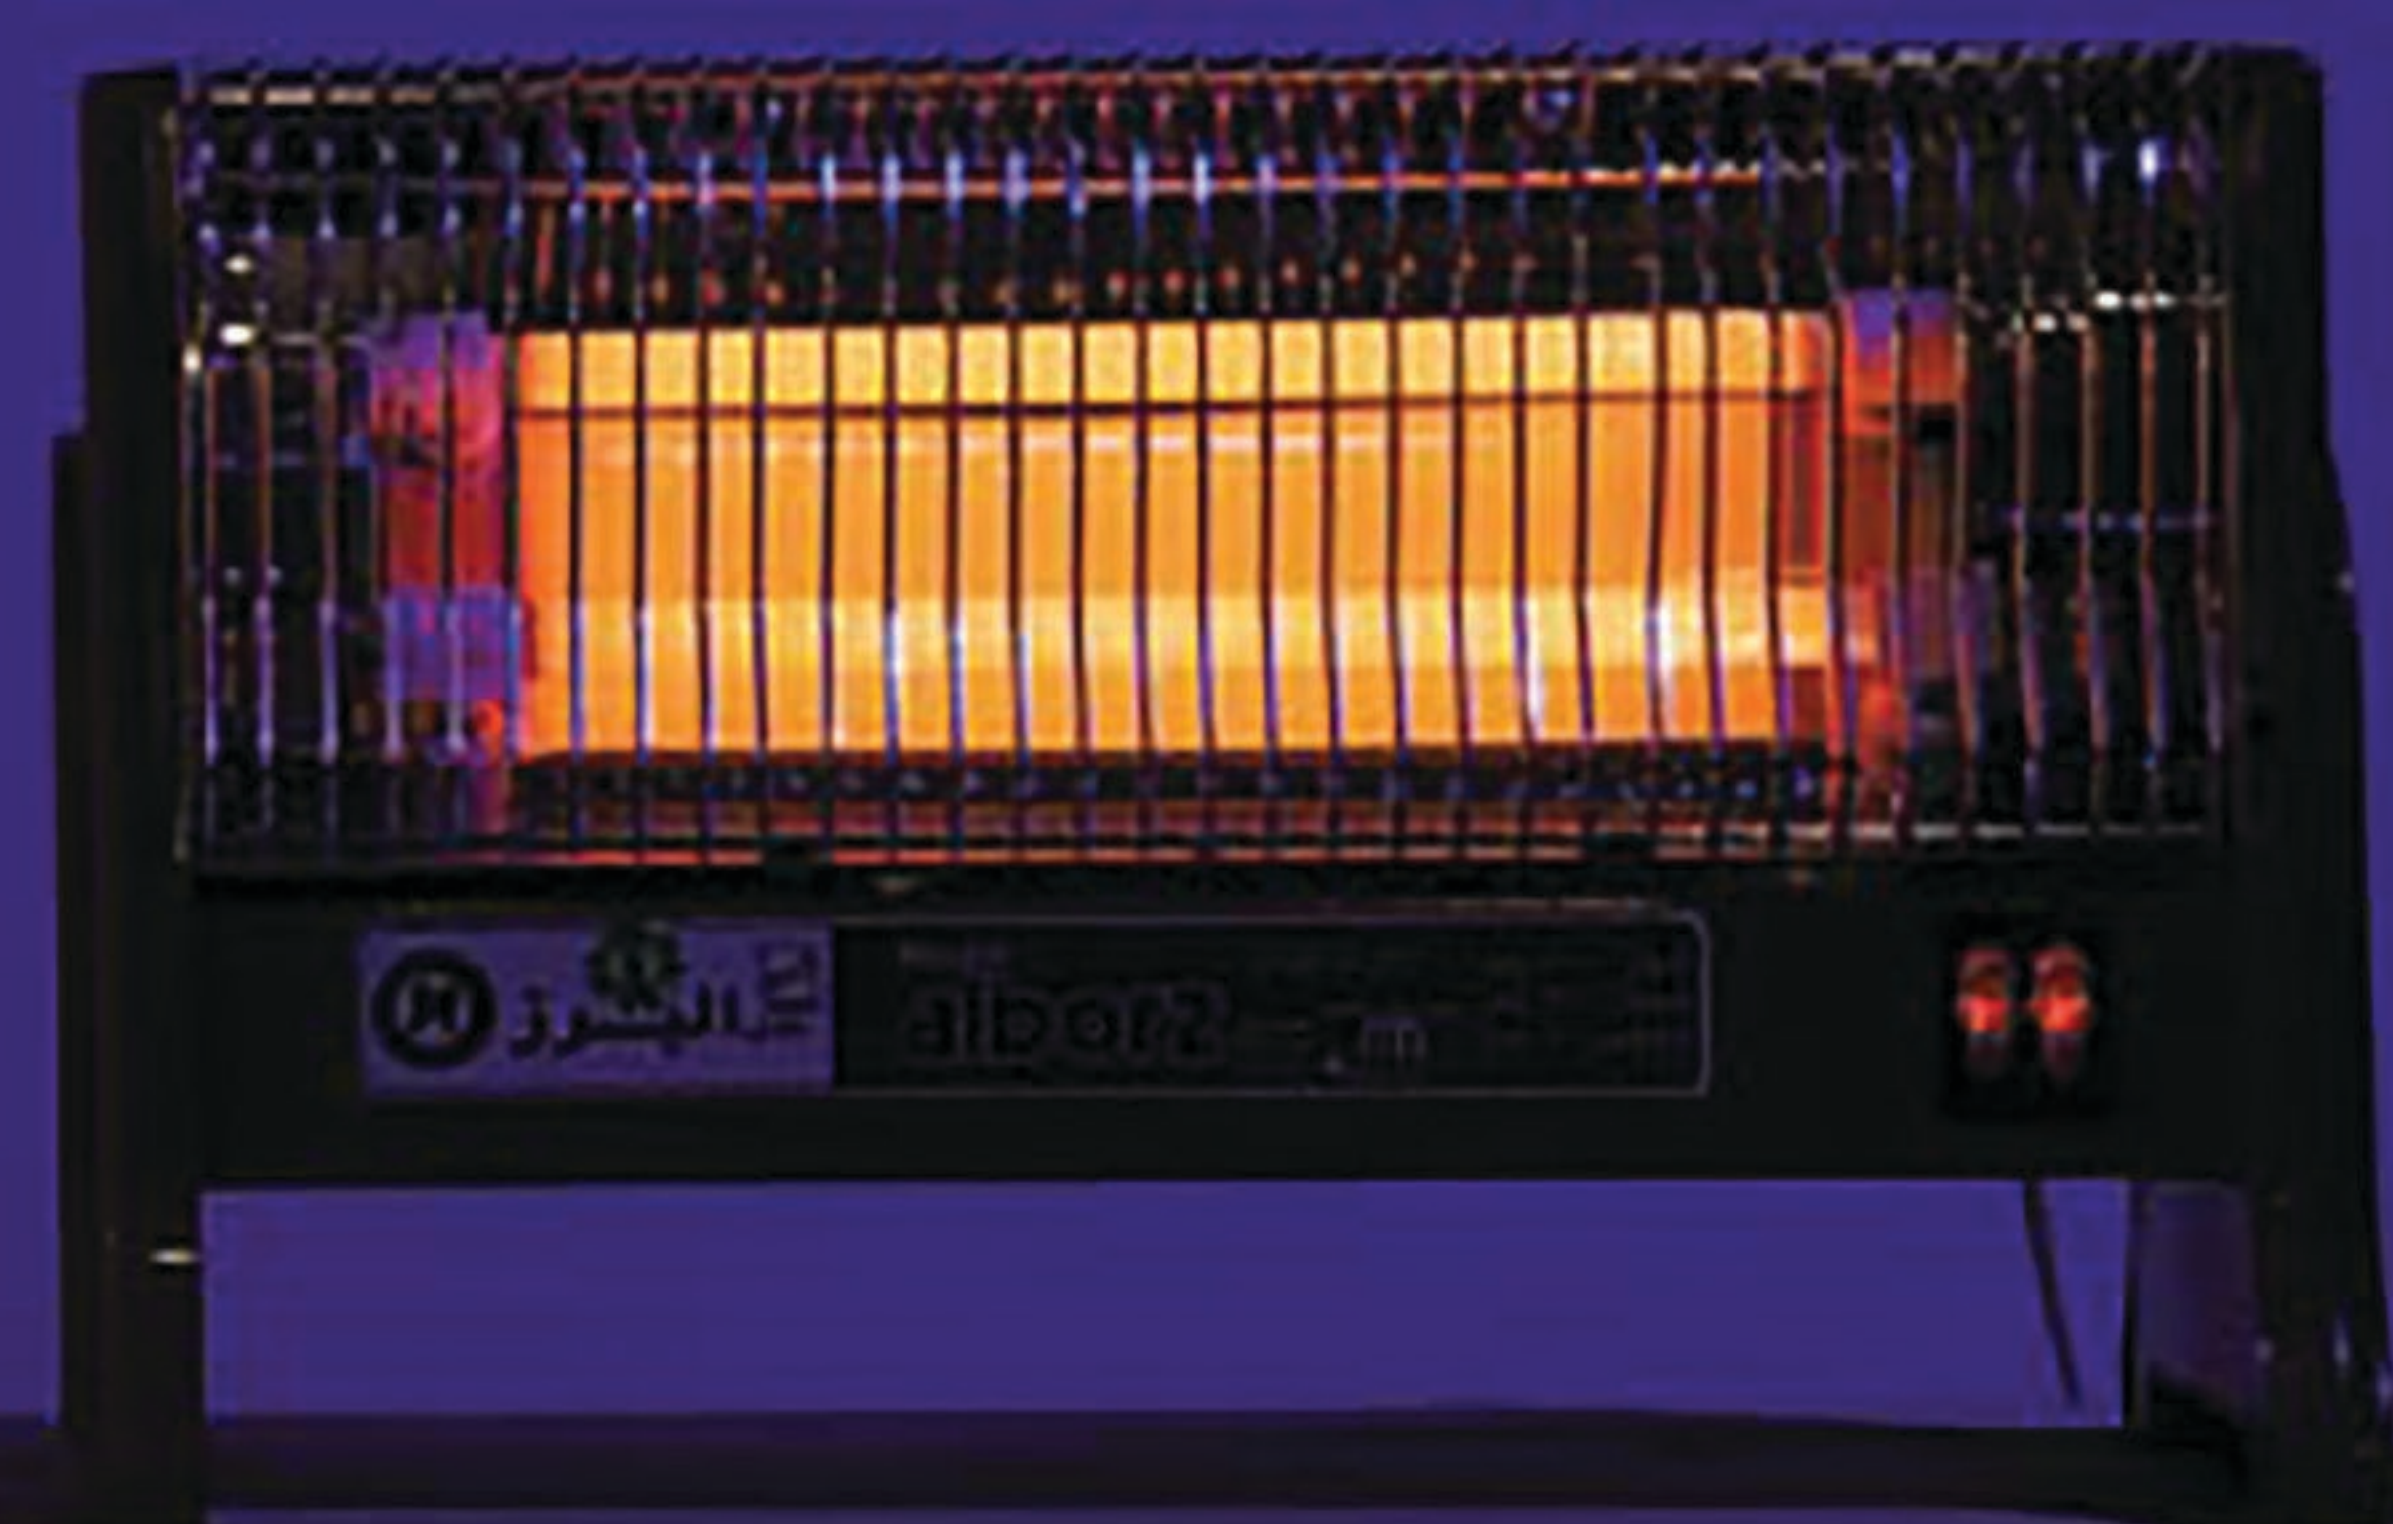





sharifian  
**alborz**  
360






• تمام اندازه ها به میلی متر می باشد.

| EI     | a    | b     | c    | d  | e    | f    | g    | h    | i     |
|--------|------|-------|------|----|------|------|------|------|-------|
| 19 EI  | 19   | 12.5  | 2.5  |    | 10   | 5    | 2.5  | 4.5  |       |
| 35 EI  | 35   | 24.5  | 5    |    | 19.5 | 9.6  | 5    | 7.7  |       |
| 39 EI  | 39.1 | 30.05 | 6.55 |    | 16.5 | 13   | 6.5  | 6.55 |       |
| 41 EI  | 41   | 27    | 6    |    | 21   | 13   | 6    | 8    |       |
| 48 EI  | 48   | 32    | 8    |    | 24   | 16   | 8    | 8    |       |
| 57 EI  | 57   | 38    | 9.5  |    | 28.5 | 19   | 9.5  | 9.5  |       |
| 60 EI  | 60   | 40    | 10   | 4  | 30   | 20   | 10   | 10   | 50    |
| 66 EI  | 66   | 44    | 11   | 4  | 33   | 22   | 11   | 11   | 55    |
| 76 EI  | 76   | 50.7  | 12.7 | 5  | 38   | 25.5 | 12.7 | 12.7 | 64    |
| 84EI s | 84   | 56    | 14   | 5  | 40   | 28   | 14   | 14   | 70    |
| 84EI   | 84   | 56    | 14   | 5  | 42   | 28   | 14   | 14   | 70    |
| 96EI s | 96   | 64    | 16   | 6  | 46   | 32   | 16   | 16   | 80    |
| 96EI   | 96   | 64    | 16   | 6  | 48   | 32   | 16   | 16   | 80    |
| 105EI  | 105  | 70    | 17.5 | 6  | 52.5 | 35   | 17.5 | 17.5 | 87.5  |
| 120EI  | 120  | 80    | 20   | 7  | 60   | 40   | 20   | 20   | 100   |
| 135EI  | 135  | 91    | 23.5 | 7  | 67.5 | 44.5 | 21.8 | 23.5 | 111.5 |
| 150EI  | 150  | 100   | 25   | 8  | 75   | 50   | 25   | 25   | 125   |
| 171EI  | 171  | 114   | 28.5 | 8  | 85.5 | 57   | 28.5 | 28.5 | 143   |
| 192EI  | 192  | 128   | 32   | 8  | 96   | 56   | 32   | 36   | 160   |
| 250EI  | 250  | 167   | 42   | 12 | 125  | 82   | 42   | 42   | 208   |
| 300EI  | 300  | 200   | 50   | 12 | 150  | 100  | 50   | 50   | 250   |
| 360EI  | 360  | 240   | 60   | 14 | 180  | 120  | 60   | 60   | 300   |



جدول مربوط به هسته های EI  
TABLE OF EI-TRANS CORE

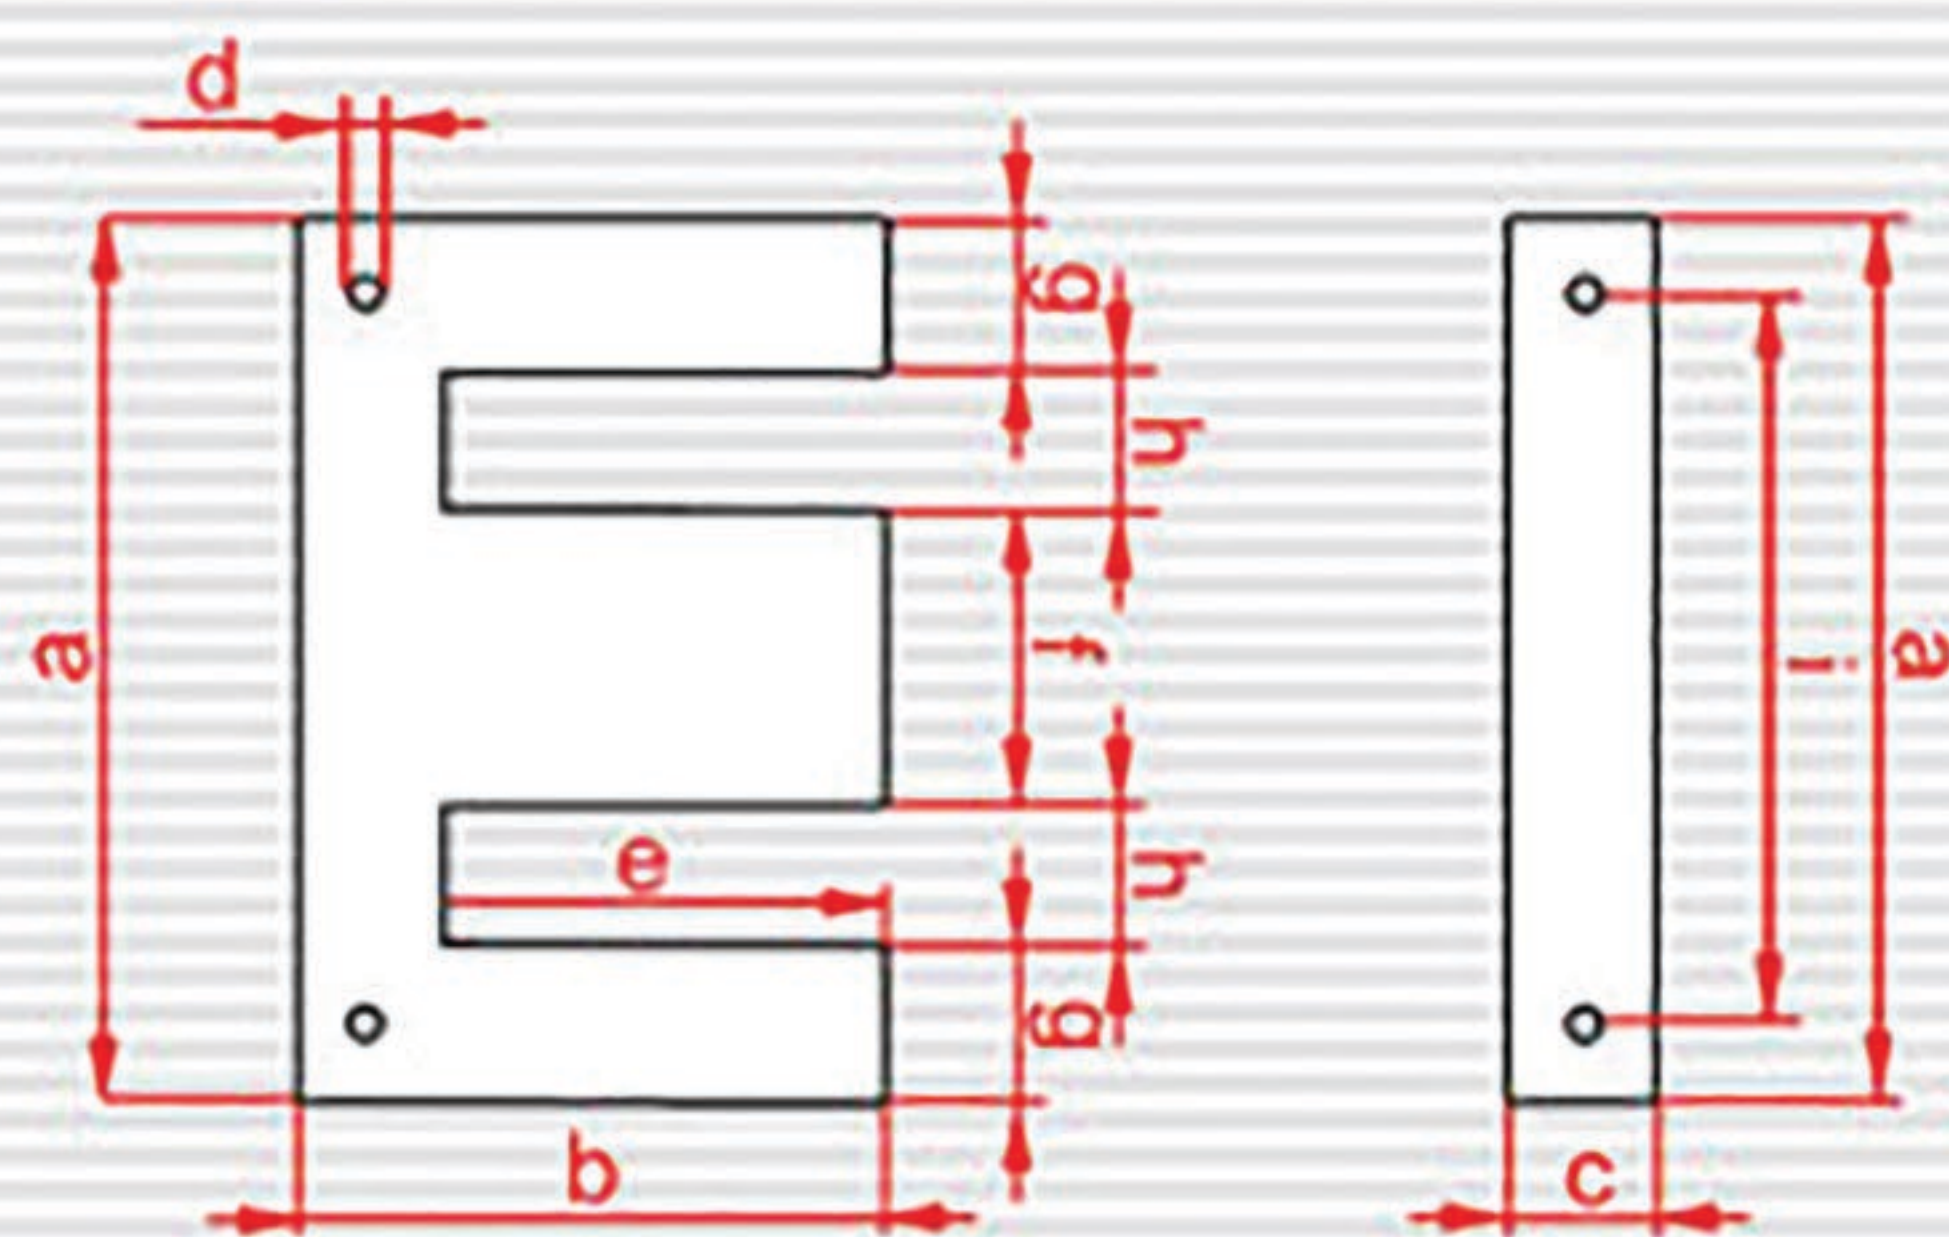




\* تمام اندازه ها به میلی متر می باشد.

| 3UI      | a   | b     | c  | d  | e     | f   |
|----------|-----|-------|----|----|-------|-----|
| 3UI 150  | 250 | 200   | 50 | 12 | 150   | 200 |
| 3UI 180  | 300 | 240   | 60 | 12 | 180   | 240 |
| 3UI 175  | 350 | 245   | 70 | 14 | 175   | 280 |
| 3UI187.5 | 375 | 262.5 | 75 | 14 | 187.5 | 300 |
| 3UI 240  | 400 | 320   | 80 | 15 | 240   | 320 |



جدول مربوط به هسته های EI سه فاز (3UI)  
TABLE OF-3 PH.-EI- TRANS CORE

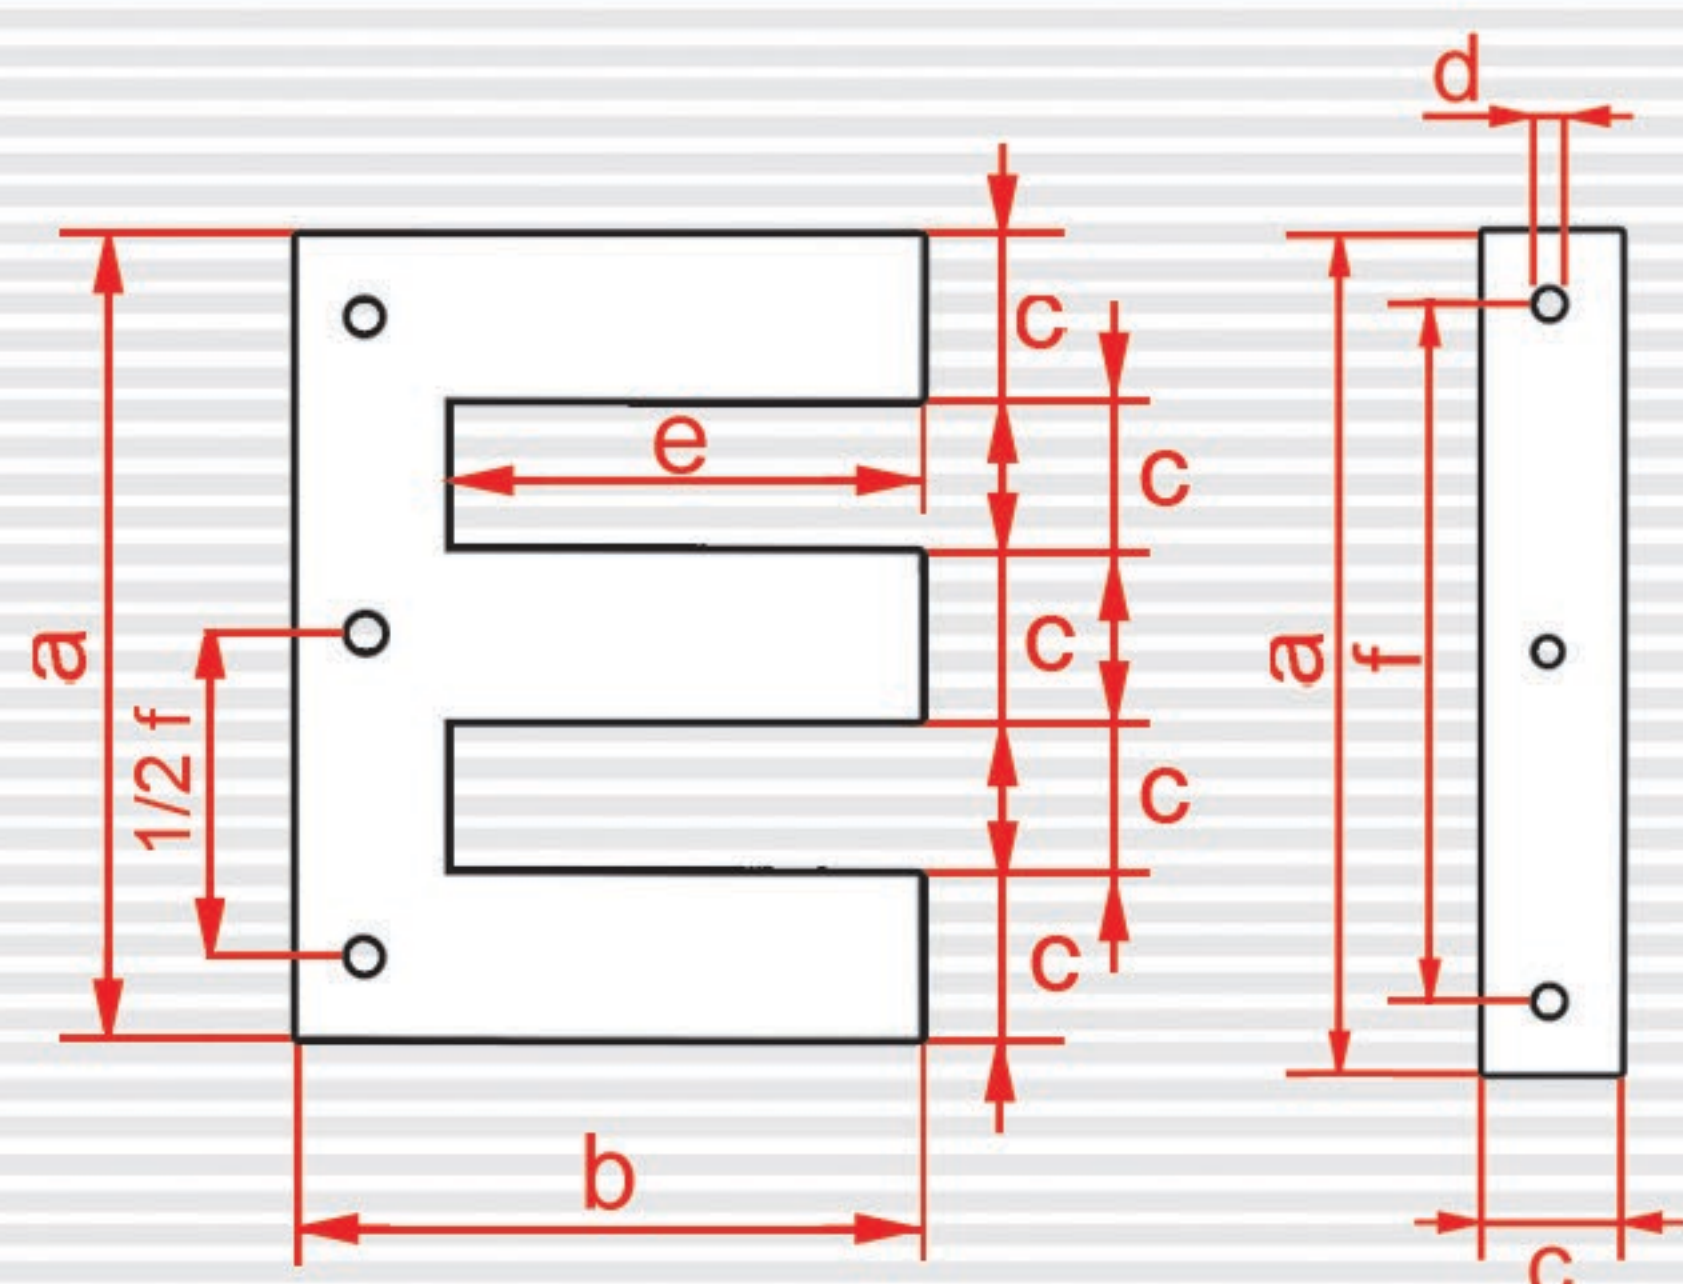

\* تمام اندازه ها به میلی متر می باشد.

| UI     | a   | b   | c  | d  | e   | f   |
|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 150 UI | 150 | 200 | 50 | 12 | 150 | 100 |
| 180 UI | 180 | 240 | 60 | 12 | 180 | 120 |
| 210 UI | 210 | 280 | 70 | 15 | 210 | 140 |
| 240 UI | 240 | 320 | 80 | 15 | 240 | 160 |

جدول مربوط به هسته های UI  
TABLE OF-UI-TRANS CORE

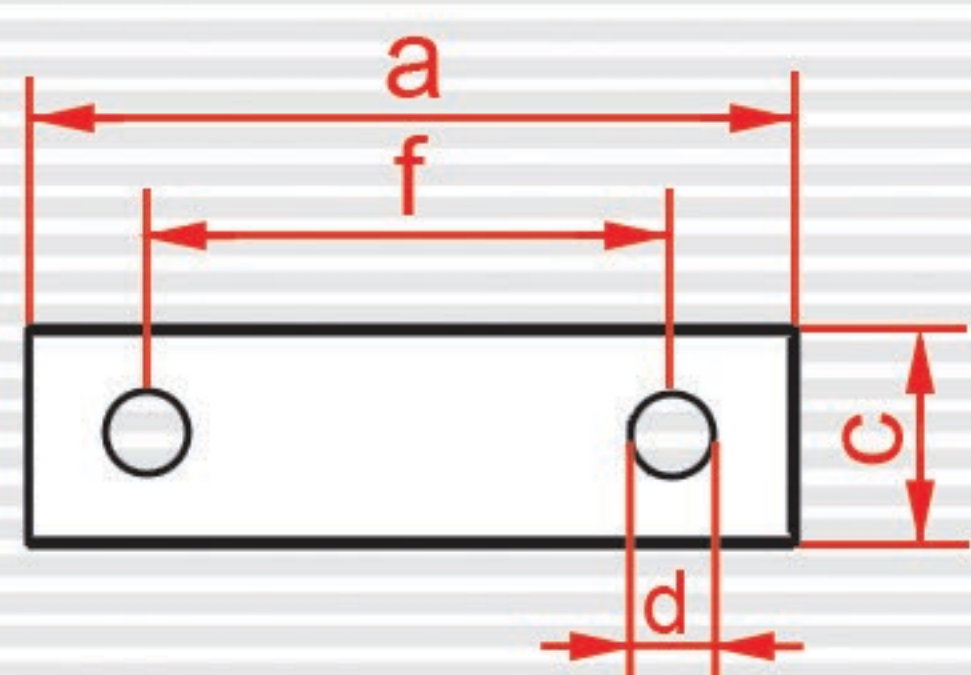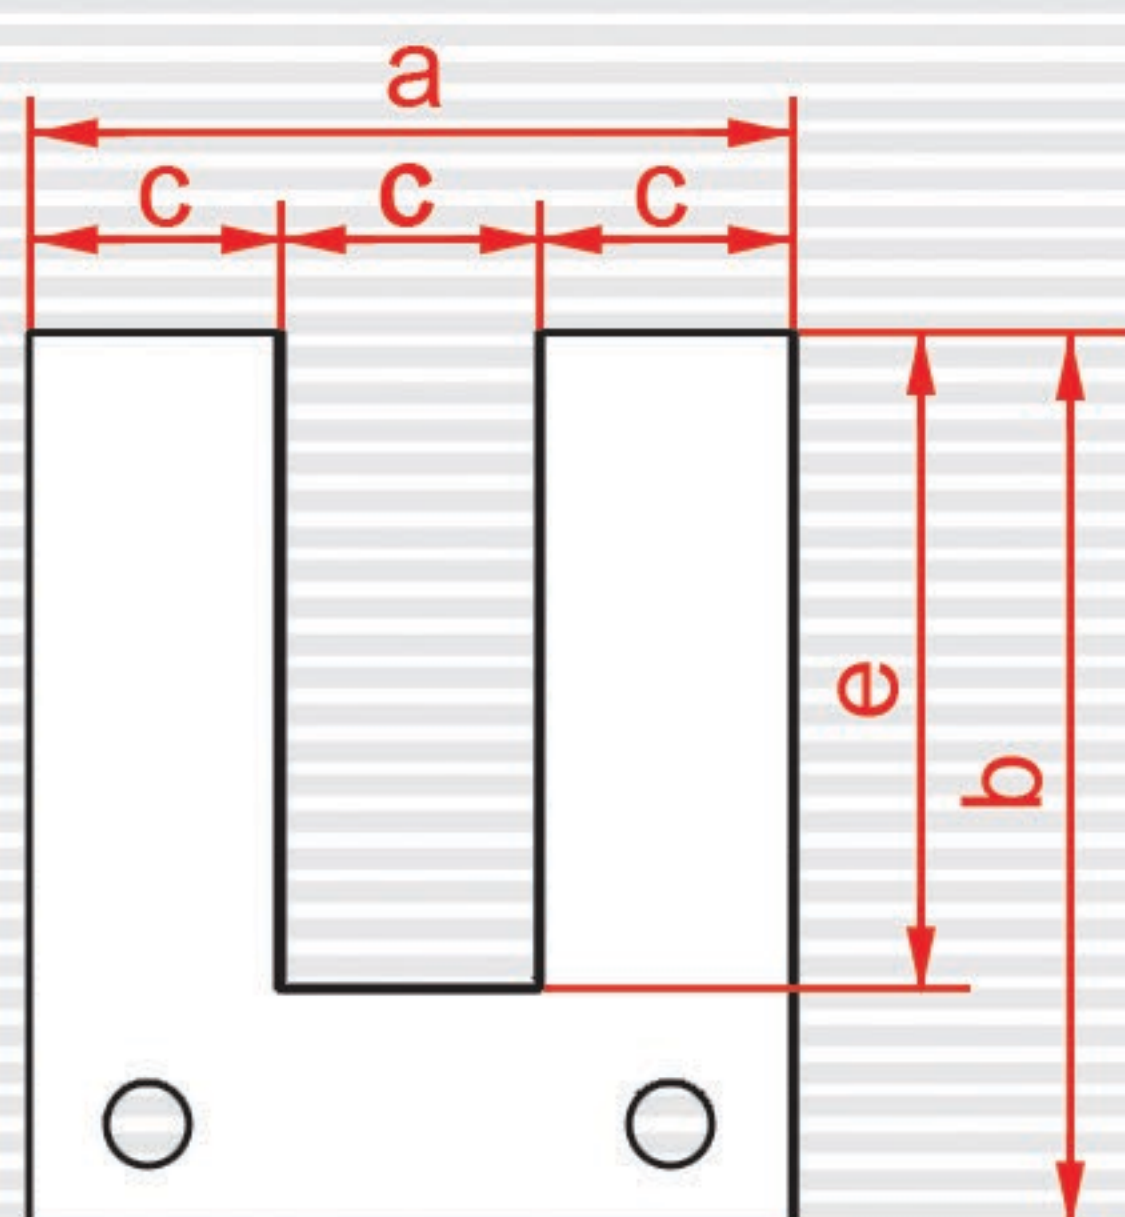

\* تمام اندازه ها به میلی متر می باشد.

| UT    | a  | b  | c   | d  | e  | f  | g    | h   |
|-------|----|----|-----|----|----|----|------|-----|
| 39 UT | 39 | 30 | 6.5 | 26 | 23 | 13 | 25.8 | 6.5 |
| 66 UT | 66 | 51 | 11  | 45 | 39 | 22 | 44.5 | 11  |

جدول مربوط به هسته های UT  
TABLE OF -UT-TRANS CORE

